





## ROHR UNIVERSAL LAF

Die platzsparende Variante für raumluftunabhängige Betriebsweise

### Die Hauptmerkmale:

- Der „Rohr Universal LAF“ hat grundsätzlich die gleichen Systemeigenschaften wie das Kaminsystem „Rohr Universal“ (Universell einsetzbar aufgrund der GW3-getesteten Innenrohre, brennwerttauglich,...)
- Über den Luftringspalt zwischen Mineralfaser-Rohrschale und Mantelstein kann bei diesem Kaminsystem jedoch Verbrennungsluft angesaugt werden
- Entwickelt wurde der „Rohr Universal / LAF“ als platzsparende Alternative zum „Rohr Universal mit Thermolufschacht“ speziell für raumluftunabhängig betriebene Festbrennstoff-Feuerstätten
- Die Zuluft kann auf einfache Weise von allen vier Seiten angeschlossen werden
- Sichere Zuführung der Verbrennungsluft über eine spezielle Edelstahl-Zulftkopfplatte
- Passivhaus tauglich: Problemlos für Häuser einsetzbar, bei denen ein Blower-Door-Test durchgeführt wird (freiliegende Seiten des Kaminsystems sind zu verputzen)

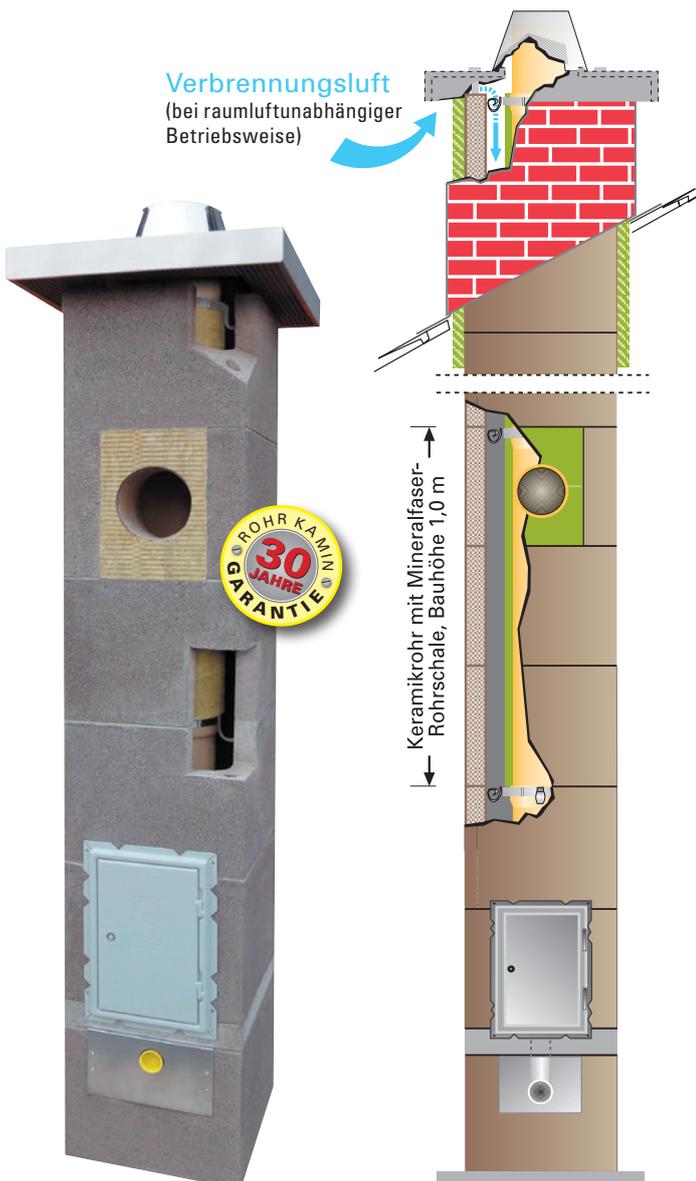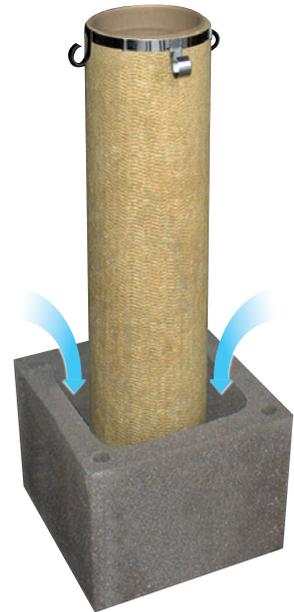

	Lichter Ø cm	Außenmaß cm	Luftschacht cm	Gewicht kg/Stgm.	Kamin Best. Nr.
<b>Einzügig</b> 	14	36x36		83	RU 14 LAF
	16	36x36		86	RU 16 LAF
	16	40x40		94	RU 16 LAF S
	18	40x40		96	RU 18 LAF
	20	43x43		107	RU 20 LAF
<b>Einzügig mit Luftschacht</b> 	16/L	43x58	12x33	132	RU 16L LAF
	18/L	43x58	12x33	134	RU 18L LAF
	20/L	43x58	12x33	135	RU 20L LAF
<b>Zweizügig</b> 	16+14	36x72		169	RU 16+14 LAF
	16+16	36x72		172	RU 16+16 LAF
	18/14	40x69		170	RU 1814 LAF
	18/16	40x69		171	RU 1816 LAF
	18+18	40x80		192	RU 18+18 LAF
	20+20	43x86		214	RU 20+20 LAF

Lichter Ø Innenrohr in cm	14	16	16	18	20
Außenmaß Mantelstein in cm	36x36	36x36	40x40	40x40	43x43
Querschnitt Zuluftringspalt in cm <sup>2</sup> (zirka)	330	260	480	410	500