





ROHR UNIVERSAL PLUS

Das optimierte Kaminsystem für Passivhäuser

Die Hauptmerkmale:

- Einhaltung des Passivhaus-Standards hinsichtlich technologischer Ansprüche
- Luftdichtheit $V 50 < 1 \text{ m}^3/\text{m}(\text{h})$ – erfüllt diesen Wert aufgrund eines plangeschliffenen Ziegelmantelsteins auch unverputzt → keine Probleme beim Blower-Door-Test
- Erfüllt Hygiene- und Behaglichkeitskriterium (hoher Wärmedurchlasswiderstand aufgrund des Ziegelmantelsteins mit integrierten Luftkammern)
- Universell einsetzbar aufgrund der GW3-getesteten Innenrohre (feuchtigkeitsdicht auch nach einem Ausbrennen des Kaminsystems)
- Brennwerttauglich
- Konzipiert für raumluf tunabhängige Betriebsweise (Zuführung der Verbrennungsluft über den Luftringspalt zwischen den wärmegedämmten Keramikrohren und den Ziegelmantelsteinen)
- Die Zuluft kann auf einfache Weise von allen vier Seiten angeschlossen werden
- Sichere Zuführung der Verbrennungsluft über eine spezielle Edelstahl-Zuluftkopfplatte

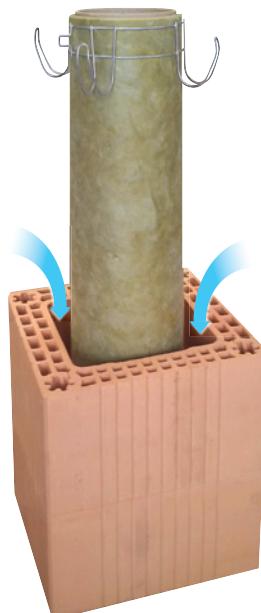

Lichter Ø cm	Außenmaß cm	Querschnitt Zulufttringspalt cm²	Gewicht kg/Stgm.	Kamin Best. Nr.
16	39x39	393	109	RU 16 PLUS
18	39x39	320	111	RU 18 PLUS